

Catálogo general

Dispositivos de aire caliente y soldadura de plástico



simple.
good.
affordable.



Aparatos manuales Accesorios		4 – 33 34 – 35
Tejados planos e inclinados		36 – 41
Textiles técnicos y lonas industriales		42 – 51
Ingeniería civil / GEO		52 – 57
Fabricación de contenedores y aparatos		58 – 63



Visite nuestro canal de YouTube:
youtube.com/WELDY







Aparatos manuales

Ámbito de utilización y aplicaciones	6 / 9
energy HT1600	10 / 11
energy HT1600 D	12 / 13
energy HT3400	14 / 15
pic	16 / 17
pro	18 / 19
plus-S	20 / 21
HG 210-B	22 / 23
HG 330-B	24 / 25
HG 330-S	26 / 27
HG 330-A	28 / 29
HG 530-S	30 / 31
HG 530-A	32 / 33
Accesorios	34 / 35

Ámbito de utilización y aplicaciones

						
	energy HT1600	energy HT1600 D	energy HT3400	pic	pro	plus-S
Ámbito de aplicación						
Obras (exteriores)	✓	✓	✓			
Industria (interiores, uso continuado)	✓	✓	✓	(✓)	(✓)	(✓)
Casa y jardín (interiores, uso puntual)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aplicaciones						
Soldar Revestir tejados, cubiertas e impermeabilizantes (soldadura a solape), recipientes de plástico y juntas (soldadura de extrusión), reparar parachoques	***	***			*	**
Soldadura indirecta Tubos de cobre, cordones de soldadura en chapa de cobre, soldaduras blandas, puntos de contacto eléctricos	**	***	**	*	**	***
Secar Secar, deshumificar, endurecer (goma o masilla, pintura)	***	***	***	***	***	***
Pegar/separar Pegar o separar de láminas protectoras, decorativas y especiales de diversas superficies	*	*	**	**	***	***
Calentar, activar Encender/avivar carbón para barbacoa, calentar (descongelar) objetos, activar pegamentos especiales (encolado de cantos de madera, revestimiento de cuero), aflojar tornillos/dispositivos de fijación bloqueados	**	**	***	**	**	***
Página del catálogo 	10 / 11	12 / 13	14 / 15	16 / 17	18 / 19	20 / 21

						
	energy HT1600	energy HT1600 D	energy HT3400	pic	pro	plus-S
Aplicaciones						
Limpiar Pintura, limpieza de plástico, juntas, ablandar/eliminar adhesivo, calentar y eliminar películas/textiles adhesivos, quemar malas hierbas	**	**	***	**	**	***
Alisar Suavizar/estirar productos de cuero calentando toda la superficie	**	***	***	*	**	***
Conformar Dar forma/conformar perfiles de plástico (tubos, placas, etc.)	**	**	***	**	**	***
Retraer Retraer mangueras de retractilado y manguitos de soldadura, comprimir mangueras, encoger objetos con película de embalaje	***	***	***	***	***	***
Fundir Calentar/licuar betún en reparaciones de tejados, mejorar/ reparar grietas y arañazos en plástico, fijar hilos de textiles y extremos de cuerda	**	**	***	**	**	***
Página del catálogo 	10 / 11	12 / 13	14 / 15	16 / 17	18 / 19	20 / 21

Ámbito de utilización y aplicaciones

						
	HG 210-B	HG 330-B	HG 330-S	HG 330-A	HG 530-S	HG 530-A
Ámbito de aplicación						
Obras (exteriores)						
Industria (interiores, uso continuado)	(✓)	(✓)	(✓)	(✓)	(✓)	(✓)
Casa y jardín (interiores, uso puntual)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aplicaciones						
Soldar Revestir tejados, cubiertas e impermeabilizantes (soldadura a solape), recipientes de plástico y juntas (soldadura de extrusión), reparar parachoques			*	**	*	**
Soldadura indirecta Tubos de cobre, cordones de soldadura en chapa de cobre, soldaduras blandas, puntos de contacto eléctricos	*	*	**	***	**	***
Secar Secar, deshumificar, endurecer (goma o masilla, pintura)	***	***	***	***	***	***
Pegar/separar Pegar o separar de láminas protectoras, decorativas y especiales de diversas superficies	**	**	***	***	***	***
Calentar, activar Encender/avivar carbón para barbacoa, calentar (descongelar) objetos, activar pegamentos especiales (encolado de cantos de madera, revestimiento de cuero), aflojar tornillos/dispositivos de fijación bloqueados	**	**	**	***	**	***
Página del catálogo 	22 / 23	24 / 25	26 / 27	28 / 29	30 / 31	32 / 33

						
	HG 210-B	HG 330-B	HG 330-S	HG 330-A	HG 530-S	HG 530-A
Aplicaciones						
Limpiar Pintura, limpieza de plástico, juntas, ablandar/eliminar adhesivo, calentar y eliminar películas/textiles adhesivos, quemar malas hierbas	**	**	**	***	**	***
Alisar Suavizar/estirar productos de cuero calentando toda la superficie	*	*	**	***	**	***
Conformar Dar forma/conformar perfiles de plástico (tubos, placas, etc.)	**	**	**	***	**	***
Retraer Retraer mangueras de retractilado y manguitos de soldadura, comprimir mangueras, encoger objetos con película de embalaje	***	***	***	***	***	***
Fundir Calentar/licuar betún en reparaciones de tejados, mejorar/reparar grietas y arañazos en plástico, fijar hilos de textiles y extremos de cuerda	**	**	**	***	**	***
Página del catálogo 	22 / 23	24 / 25	26 / 27	28 / 29	30 / 31	32 / 33

energy HT1600: el aparato manual con aplicación universal

El energy HT1600 es un aparato manual de aire caliente compacto y potente para numerosas aplicaciones profesionales. Este dispositivo sorprende por su moderno diseño, excelente rendimiento e inmejorable relación calidad-precio.

Aparato manual

energy HT1600

- Ajuste de temperatura continuo hasta 700 °C
- Elemento térmico de cerámica
- Motor de escobillas robusto
- Mango ergonómico
- Filtro de polvo

Datos técnicos

Tensión	V~	120	230
Potencia máxima	W	1600	1600
Temperatura	°C	40 - 700	
Flujo de aire (20°)	l/min	240	
Dimensiones largo × ancho (Ø mango) mm		346 × 101 (59)	
Toma de tobera Ø	mm	31.5	
Peso	kg	1.0	
Marca de conformidad		CE	
Clase de protección II		□	

Volumen de suministro

Dispositivo manual, 1 juego de escobillas de repuesto, manual de instrucciones, embalaje de cartón

N.º artículo

energy HT1600, 230 V / 1600 W, conector CN	148.003
energy HT1600, 230 V / 1600 W, conector UE	120.881
energy HT1600, 230 V / 1600 W, conector UK	126.732
energy HT1600, 120 V / 1600 W, conector EE. UU.	123.898





Kit de soldadura a solape

Kits de energy HT1600

	Kit de soldadura de plástico	Kit de soldadura a solape	Kit para retraer cables y láminas
230 V / 1600 W, conector UK		126.767	125.016
230 V / 1600 W, conector UE	120.883	120.882	125.015
230 V / 1600 W, conector CN	120.988	120.888	
120 V / 1600 W, conector EE. UU.	120.886	120.885	

Accesorios (incluidos en el kit)

130.632 Tobera tubular Ø 5 mm	•		
146.740 Tobera de soldadura rápida Ø 4 mm	•		
130.891 Tobera de ranura ancha 40 mm		•	•
130.631 Tobera de ranura ancha 20 mm		•	•
130.611 Rodillo 40 mm, silicona		•	
119.344 Tobera con reflector			•
125.810 Escobillas de carbón para el motor	•	•	•
Maletín de plástico	•	•	•
Manual de instrucciones	•	•	•

Kit de soldadura de plástico



Kit para retraer cables y láminas

Accesorios

energy HT1600 D: el aparato manual con regulación digital

El energy HT1600 es un aparato manual de aire caliente compacto y robusto con un soplador potente, un regulador de temperatura digital y una pantalla LCD. Gracias al control integrado de la sonda de temperatura, este dispositivo es especialmente adecuado para aplicaciones reproducibles y relevantes para el proceso.

Aparato manual

energy HT1600 D

- Ajuste digital de temperatura entre 40 y 620 °C
- Elemento térmico de cerámica
- Motor de escobillas robusto
- Mango ergonómico
- Función Cool Down
- Ajustes almacenables
- Protección contra el polvo

Datos técnicos

Tensión	V~	120	230
Potencia máxima	W	1600	1600
Temperatura	°C	40 - 620	
Flujo de aire (20°)	l/min	120 - 240	
Dimensiones largo × ancho (Ø mango) mm		360 × 101 (59)	
Toma de tobera Ø	mm	31.5	
Peso	kg	1.2	
Marca de conformidad		CE	
Clase de protección II		□	

Volumen de suministro

Dispositivo manual, 1 juego de escobillas de repuesto, manual de instrucciones, embalaje de cartón

N.º artículo

energy HT1600 D, 230 V / 1600 W, conector CN	160.176
energy HT1600 D, 230 V / 1600 W, conector UE	160.170
energy HT1600 D, 230 V / 1600 W, conector UK	160.173
energy HT1600 D, 120 V / 1600 W, conector EE. UU.	160.179





Kits de energy HT1600 D	Kit de soldadura de plástico	Kit de soldadura a solape
230 V / 1600 W, conector UK	160.175	160.174
230 V / 1600 W, conector UE	160.172	160.171
230 V / 1600 W, conector CN	160.178	160.177
120 V / 1600 W, conector EE. UU.	160.181	160.180
Accesorios (incluidos en el kit)		
130.632 Tobera tubular Ø 5 mm	•	
146.740 Tobera de soldadura rápida Ø 4 mm	•	
130.891 Tobera de ranura ancha 40 mm		•
130.631 Tobera de ranura ancha 20 mm		•
130.611 Rodillo 40 mm, silicona		•
125.810 Escobillas de carbón para el motor	•	•
Maletín de plástico	•	•
Manual de instrucciones	•	•



Kit de soldadura de plástico



Kit de soldadura a solape

Accesorios

energy HT3400: el aparato manual más potente

El energy HT3400 es el aparato perfecto para trabajos con plástico que requieren un alto rendimiento. La capacidad de calefacción de 3400 W se puede ajustar fácilmente de forma continua y, con la tobera adecuada, se pueden realizar trabajos de calentamiento, retracción, curvado y secado de gran precisión.

Aparato manual

energy HT3400

- Ajuste de temperatura continuo hasta 650 °C
- Potente capacidad de calefacción de 3400 W
- Elemento de calentamiento de cerámica
- Robusto motor de escobillas
- Mango ergonómico
- Filtro de polvo

Datos técnicos

Tensión	V~	230
Potencia máxima	W	3400
Temperatura	°C	40 - 650
Flujo de aire (20°)	l/min	320
Dimensiones largo × ancho (Ø mango)	mm	348 × 101 (59)
Toma de tobera Ø	mm	50
Peso	kg	1.3
Marca de conformidad		CE
Clase de protección II		□

Volumen de suministro

Dispositivo manual, 1 juego de escobillas de repuesto, manual de instrucciones, embalaje de cartón

N.º artículo

energy HT3400, 230 V / 3400 W, conector UE	128.723
energy HT3400, 230 V / 3400 W, conector CN	128.669





Kits de energy HT3400	
	Kit universal
230 V / 3400 W, conector UE	130.698
230 V / 3400 W, conector CN	130.697
Accesorios (incluidos en el kit)	
130.633 Tobera con reflector	•
130.650 Tobera de ranura ancha 70 mm	•
125.810 Escobillas de carbón para el motor	•
Maletín de plástico	•
Manual de instrucciones	•



pic: el aparato manual compacto

Ya sea que se elimine pintura, encoja, corte o descongelamiento de tuberías: la imagen es fácil de manejar gracias a sus dos etapas de conmutación de temperatura fija y es ideal para mejoras en el hogar o para un trabajo profesional rápido y ocasional. El bajo peso y el mango ergonómico facilitan el trabajo.

Aparato manual

pic

- Dos niveles de temperatura 350 °C/500 °C
- Regulación del flujo de aire de dos niveles
- Distribución de peso optimizada
- Cuerpo estable y robusto
- Mango antideslizante



Datos técnicos

Tensión	V~	100	120	230
Potencia máxima	W	1100	1200	1600
Temperatura	°C	350/500	350/500	350/500
Flujo de aire	l/min	250/400	250/400	350/500
Dimensiones largo × ancho × alto	mm	230 × 80 × 240		
Peso	kg	0.58		
Marca de conformidad				
Señal de seguridad				
Clase de protección II				

Volumen de suministro

Aparato manual, manual de instrucciones, embalaje de plástico

N.º artículo

pic, 230 V / 1600 W, conector UE	119.055
pic, 230 V / 1600 W, conector CH	119.076
pic, 230 V / 1600 W, conector UK	119.084
pic, 230 V / 1600 W, conector AUS	119.225
pic, 230 V / 1600 W, conector CN	119.475
pic, 120 V / 1200 W, conector EE. UU. polarizado (UL)	119.380
pic, 100 V / 1100 W, conector EE. UU. sin pol. (Japón)	119.364



Kits pic	Kit universal
230 V / 1600 W, conector CN, kit	119.896
230 V / 1600 W, conector UE, kit	122.561
230 V / 1600 W, conector CH, kit	122.563
230 V / 1600 W, conector UK, kit	122.565
230 V / 1600 W, conector AUS, kit	122.746
120 V / 1200 W, conector EE. UU. polarizado (UL), kit	122.703
100 V / 1100 W, conector EE. UU. sin pol. (Japón), kit	122.707
Accesorios (incluidos en el kit)	
119.342 Tobera de ranura ancha	•
119.344 Tobera con reflector	•
Maletín de plástico	•
Manual de instrucciones	•



pro: el aparato manual multifuncional

El aparato pro demuestra todo su potencial en operaciones como el secado de pintura y masilla de resina para chapas. Destaca en el procesamiento de láminas y mangueras de retractilado, la reparación de parachoques de automóviles de uretano y la aplicación de materiales para suelo o piezas de forma de vinilo. Gracias a sus ajuste de temperatura y flujo de aire se adapta de forma ideal a las necesidades de cada trabajo.

Aparato manual

pro

- Ajuste de temperatura continuo entre 100 y 550°C
- Flujo de aire de dos niveles
- Mango de pistola ergonómico
- Peso ligero



Datos técnicos

Tensión	V~	100	120	230
Potencia máxima	W	1200	1400	1800
Temperatura	°C	80 - 550	80 - 550	100 - 550
Flujo de aire	l/min	250/450	250/450	250/550
Dimensiones largo × ancho × alto	mm	230 × 80 × 240		
Peso	kg	0.63		
Marca de conformidad		CE		
Señal de seguridad		UL LISTED		
Clase de protección II		□		

Volumen de suministro

Aparato manual, manual de instrucciones, embalaje de plástico

N.º artículo

pro, 230 V / 1800 W, conector UE	119.056
pro, 230 V / 1800 W, conector CH	119.077
pro, 230 V / 1800 W, conector UK	119.085
pro, 230 V / 1800 W, conector AUS	119.226
pro, 230 V / 1800 W, conector CN	119.476
pro, 120 V / 1400 W, conector EE. UU. polarizado (UL)	119.381
pro, 100 V / 1200 W, conector EE. UU. sin pol. (Japón)	119.365



Kits pro	Kit universal
230 V / 1800 W, conector CN, kit	119.897
230 V / 1800 W, conector UE, kit	119.274
230 V / 1800 W, conector CH, kit	122.614
230 V / 1800 W, conector UK, kit	122.554
230 V / 1800 W, conector AUS, kit	122.753
120 V / 1400 W, conector EE. UU. polarizado (UL), kit	122.719
100 V / 1200 W, conector EE. UU. sin pol. (Japón), kit	122.716
Accesorios (incluidos en el kit)	
119.341 Tobera con protección de vidrio	•
119.343 Tobera reductora Ø 20 mm	•
119.344 Tobera con reflector	•
Maletín de plástico	•
Manual de instrucciones	•



plus-S: el aparato manual de gran versatilidad y precisión

El aparato manual plus-S es ideal para recubrir vehículos, retraer cables, aflojar tornillos y conformar bridas para tubos. La pantalla integrada con función de memoria le guía a través de 14 aplicaciones y menús de materiales. El amplio indicador LCD muestra en todo momento la configuración actual de temperatura y flujo de aire y, de esta forma, permite ejecutar un trabajo controlado y exacto.

Aparato manual

plus-S


- Ajuste digital de temperatura entre 80 y 650°C
- Ajuste del flujo de aire de 5 niveles
- 14 programas de trabajo
- Menú en 8 idiomas
- Modo Standby
- Carcasa de dos componentes
- Diseño ergonómico



Datos técnicos

Tensión	V~	100	120	230
Potencia máxima	W	1300	1500	2000
Temperatura	°C	80 - 650	80 - 650	100 - 650
Flujo de aire	l/min	200 - 500	200 - 500	200 - 550
Dimensiones largo × ancho × alto	mm	230 × 80 × 240		
Peso	kg	0.63		
Marca de conformidad		CE		
Señal de seguridad		S		
Clase de protección II		UL		

Solo disponible como kit (Aparato manual de aire caliente y accesorios)

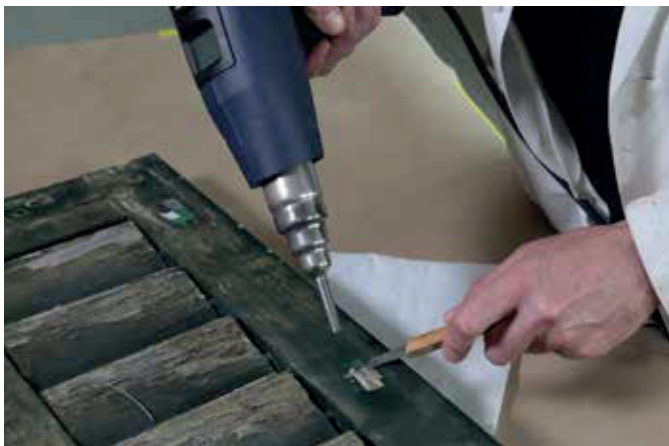

Kits plus-S

Kits plus-S	Kit universal
230 V / 2000 W, conector CN	155.731
230 V / 2000 W, conector UE	155.730
230 V / 2000 W, conector CH	155.736
230 V / 2000 W, conector UK	156.574
230 V / 2000 W, conector AUS	157.811
120 V / 1500 W, conector EE. UU. polarizado (UL)	155.732
100 V / 1300 W, conector EE. UU. sin polarizar (Japón)	155.733

Accesorios (incluidos en el kit)

119.344 Tobera con reflector	•
119.345 Tobera de soldadura Ø 6 mm	•
119.346 Tobera de soldadura a solape 25 mm	•
119.347 Tobera con reflector para soldadura/retracción	•
119.348 Rodillo de presión	•
Maletín de plástico	•
Manual de instrucciones	•



Accesorios

34 / 35



HG 210-B: el aparato manual manejable y ligero

Como aparato manual de aire caliente fiable y de fácil manejo, HG 210-B sorprende con su unidad de soplado y calentamiento de 2 niveles (350 °C/550 °C) para las tareas de bricolaje de la casa o la sala de juegos. Este dispositivo permite desde eliminar pintura y descongelar tubos hasta aflojar tornillos.

Aparato manual

HG 210-B

- Dos niveles de temperatura 350 °C/550 °C
- Manejo cómodo
- Mango ergonómico
- Peso ligero
- De conformidad con la CE



Datos técnicos


Tensión	V~	120	230
Potencia máxima	W	1200	1600
Temperatura	°C	350/550	350/550
Flujo de aire	l/min	250 / 400	350/500
Dimensiones largo × ancho × alto	mm	235 × 80 × 245	
Peso	kg	0.5	
Marca de conformidad		CE	
Clase de protección II		□	

Volumen de suministro

Dispositivo manual, manual de instrucciones, embalaje de cartón

N.º artículo

HG 210-B, 230 V / 1600 W, conector UE	124.148
HG 210-B, 230 V / 1600 W, conector CN	124.149
HG 210-B, 230 V / 1600 W, conector CH	124.426
HG 210-B, 230 V / 1600 W, conector UK	124.427
HG 210-B, 230 V / 1600 W, conector AUS	124.428
HG 210-B, 120 V / 1200 W, conector EE. UU. no polarizado	124.785

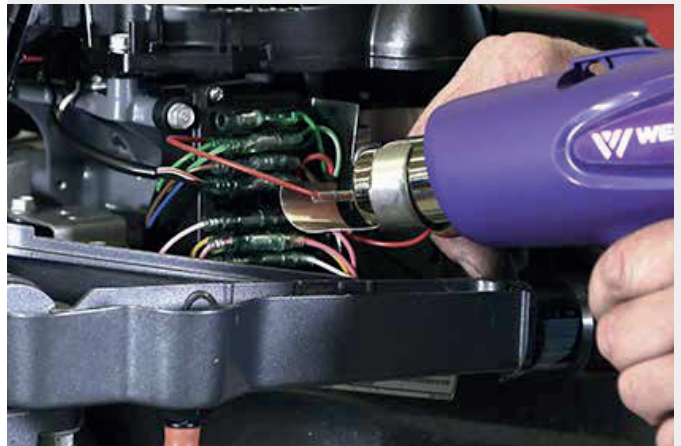

HG 330-B: el soplador compacto de aire caliente de WELDY

El soplador de aire caliente de alto rendimiento HG 330-B (también conocido como secador de aire caliente) dispone de dos niveles de regulación rápidos de temperatura para elegir entre 350 °C o 550 °C, lo que significa que cumple los requisitos de diferentes trabajos especializados y de bricolaje. Tanto si se trata de eliminar pintura y barniz, como de refrescar piezas de plástico, aflojar accesorios o descongelar tuberías, el soplador de aire caliente

Aparato manual

HG 330-B

- eficiente con un buen rendimiento
- dos etapas de conmutación rápida de la temperatura
- dispositivo de entrada favorable para profesionales y aficionados del bricolaje
- muy adecuado para el procesamiento de láminas de plástico y perfiles de plástico



Datos técnicos

Tensión	V~	100	120	230
Potencia máxima	W	1100	1200	1600
Temperatura	°C	350 / 550	350 / 550	350 / 550
Flujo de aire	l/min	250 / 400	250 / 400	350 / 500
Dimensiones largo × ancho × alto	mm	250 × 80 × 230		
Peso	kg	0.7		
Marca de conformidad		CE		
Clase de protección II		□		

Solo disponible como kit (Aparato manual de aire caliente y accesorios)

HG 330-B es un instrumento de trabajo útil para diversos trabajos de aire caliente gracias a su bajo peso y a su práctica empuñadura.



Kids HG 330-B		
230 V / 1600 W, conector CN		124.403
230 V / 1600 W, conector UE		164.323
230 V / 1600 W, conector CH		134.690
230 V / 1600 W, conector UK		131.321
230 V / 1600 W, conector AUS		133.771
120 V / 1200 W, conector EE. UU. polarizado (UL)		123.155
100 V / 1100 W, conector JP		120.128
Accesorios (incluidos en el kit)		
119.341 Tobera con protección de vidrio		•
119.344 Tobera con reflector		•
Embalaje de cartón		•
Manual de instrucciones		•



HG 330-S: el soplador multifuncional de aire caliente de WELDY

HG 330-S es un eficiente soplador de aire caliente, también llamado secador de aire caliente. Gracias a la rápida selección de temperatura continua entre 80 °C y 600 °C, así como al soplador de dos niveles, esta concebido para un gran número trabajos profesionales y de bricolaje. El soplador de aire caliente HG 330-S facilita el trabajo con aire caliente a través de una alta capacidad de calentamiento y soplado combinada con un bajo peso y forma

Aparato manual

HG 330-S

- versátil
- selección continua y rápida de temperatura y ventilador de dos etapas
- alta potencia de calefacción y de soplado
- muy adecuado para enfriar piezas de plástico que están, p. ej., sobre el automóvil o dentro del mismo



Datos técnicos

Tensión	V~	100	120	230
Potencia máxima	W	1200	1400	2000
Temperatura	°C	80 - 600	80 - 600	80 - 600
Flujo de aire	l/min	250 / 450	250 / 450	250 / 550
Dimensiones largo × ancho × alto	mm	250 × 80 × 230		
Peso	kg	0.7		
Marca de conformidad		CE		
Clase de protección II		□		

Solo disponible como kit (Aparato manual de aire caliente y accesorios)

ergonómica, ya sea para quitar pintura o barniz, pegar y contraer láminas de plástico, refrescar piezas de plástico con aire caliente o descongelar tubos.



Kids HG 330-S	
230 V / 2000 W, conector CN	124.404
230 V / 2000 W, conector UE	164.324
230 V / 2000 W, conector CH	134.691
230 V / 2000 W, conector UK	131.322
230 V / 2000 W, conector AUS	133.772
120 V / 1400 W, conector EE. UU. polarizado (UL)	123.156
100 V / 1200 W, conector JP	120.129
Accesorios (incluidos en el kit)	
119.341 Tobera con protección de vidrio	•
119.343 Tobera reductora Ø 20 mm	•
119.344 Tobera con reflector	•
Embalaje de cartón	•
Manual de instrucciones	•



HG 330-A: el soplador de aire caliente más potente de WELDY

El soplador de aire caliente HG 330-A, también conocido como secador de aire caliente, es potente y fácil de usar. Este cómodo soplador de aire caliente es idóneo para innumerables aplicaciones. La temperatura de trabajo puede ajustarse en pasos de cinco grados entre 80 °C y 650 °C. La temperatura ajustada se fija gracias a la regulación de temperatura digital y permanece constante, independientemente del ajuste del flujo de aire y del accesorio de boquilla utilizado.

Aparato manual

HG 330-A

- control digital de la temperatura para una temperatura de trabajo constante
- adecuado para numerosas aplicaciones, como la soldadura de cubiertas y depósitos de plástico, car wrapping o el laminado de vehículos
- práctico gracias a su diseño ergonómico
- cinco espacios configurables para almacenamiento de temperatura y etapas de aire



Datos técnicos

Tensión	V~	100	120	230
Potencia máxima	W	1300	1500	2300
Temperatura	°C	80 - 650	80 - 650	80 - 650
Flujo de aire	l/min	200 - 500	200 - 500	200 - 550
Dimensiones largo × ancho × alto	mm	250 × 80 × 230		
Peso	kg	0.75		
Marca de conformidad		CE		
Clase de protección II		□		

Solo disponible como kit (Aparato manual de aire caliente y accesorios)

El práctico y ligero soplador de aire caliente es ideal para recubrir vehículos, laminar, realizar trabajos de soldadura en plásticos, retraer cables, aflojar tornillos, reparar esquís y formar bridas para tubos.



Kids HG 330-A		
230 V / 2300 W, conector CN		124.405
230 V / 2300 W, conector UE		164.325
230 V / 2300 W, conector CH		134.692
230 V / 2300 W, conector UK		131.323
230 V / 2300 W, conector AUS		133.773
120 V / 1500 W, conector EE. UU. polarizado (UL)		123.157
100 V / 1300 W, conector JP		120.130
Accesorios (incluidos en el kit)		
119.343 Tobera reductora Ø 20 mm		•
119.344 Tobera con reflector		•
119.345 Tobera de soldadura Ø 6 mm		•
119.346 Tobera de soldadura a solape 25 mm		•
119.347 Tobera con reflector para soldadura/retracción		•
119.348 Rodillo de presión		•
Embalaje de cartón		•
Manual de instrucciones		•



HG 530-S: el soplador de aire caliente multifuncional de WELDY para profesionales

El HG 530-S es un potente soplador de aire caliente con selección rápida de temperatura continua que va desde los 80 °C a los 620 °C, lo que permite un gran número de tareas especializadas e industriales. Es apto, por ejemplo, para la retirada profesional de pinturas y barnices, para pegar y retraer láminas de plástico, así como para alisar y estirar cuero y otros materiales sensibles. Gracias a su capacidad de calefacción regulada, su elevada

Aparato manual

HG 530-S

- resistencia de cerámica resistente
- práctico gracias al diseño ergonómico del mango
- ligero y bien equilibrado
- versátil y adecuado para aplicaciones profesionales



Datos técnicos

Tensión	V~	100	120	230
Potencia máxima	W	1300	1500	2000
Temperatura	°C	80 - 620	80 - 620	80 - 620
Flujo de aire	l/min	250 / 450	250 / 450	250 / 550
Dimensiones largo × ancho × alto	mm	250 × 80 × 230		
Peso	kg	0.75		
Marca de conformidad		CE		
Clase de protección II		□		

Solo disponible como kit (Aparato manual de aire caliente y accesorios)

potencia de soplado, bajo peso y diseño de asa ergonómico, el soplador de aire caliente HG 530-S es multifuncional y facilita diversas tareas con aire caliente.



Kids HG 530-S		
230 V / 2000 W, conector CN		124.406
230 V / 2000 W, conector UE		164.326
230 V / 2000 W, conector CH		134.693
230 V / 2000 W, conector UK		131.324
230 V / 2000 W, conector AUS		133.774
120 V / 1500 W, conector EE. UU. polarizado (UL)		123.158
100 V / 1300 W, conector JP		120.131
Accesorios (incluidos en el kit)		
119.344 Tobera con reflector		•
119.345 Tobera de soldadura Ø 6 mm		•
119.346 Tobera de soldadura a solape 25 mm		•
119.347 Tobera con reflector para soldadura/retracción		•
119.348 Rodillo de presión		•
Embalaje de cartón		•
Manual de instrucciones		•



HG 530-A: el soplador de aire caliente potente de WELDY para profesionales

El soplador de aire caliente HG 530-A es compacto, ligero y ergonómico. Gracias a su elevada potencia de soplado y capacidad de calefacción, forma parte de los sopladores de aire caliente potentes. Gracias a la regulación de temperatura digital continua, la temperatura de trabajo se mantiene constante entre los 80 °C y los 650 °C. Esto

Aparato manual

HG 530-A

- potente en el modo de trabajo – Ahorro de energía en el modo Eco
- control digital de la temperatura de forma continua
- con estructura ergonómica, equilibrada y con agarre suave
- funciones adicionales para uso industrial



Datos técnicos

Tensión	V~	100	120	230
Potencia máxima	W	1300	1500	2300
Temperatura	°C	80 - 650	80 - 650	80 - 650
Flujo de aire	l/min	200 - 500	200 - 500	200 - 550
Dimensiones largo × ancho × alto	mm	250 × 80 × 230		
Peso	kg	0.75		
Marca de conformidad		CE		
Clase de protección II		□		

Solo disponible como kit (Aparato manual de aire caliente y accesorios)

es independiente del ajuste del flujo de aire y de la boquilla utilizada. El soplador de aire caliente multifuncional HG 530-A es versátil y adecuado para distintas aplicaciones industriales; por ejemplo, para recubrir vehículos (car wrapping), retraer cables o aflojar tornillos o accesorios, etc.



Kids HG 530-A	
230 V / 2300 W, conector CN	124.407
230 V / 2300 W, conector UE	164.327
230 V / 2300 W, conector CH	134.694
230 V / 2300 W, conector UK	131.325
230 V / 2300 W, conector AUS	133.775
120 V / 1500 W, conector EE. UU. polarizado (UL)	123.159
100 V / 1300 W, conector JP	120.132
Accesorios (incluidos en el kit)	•
119.344 Tobera con reflector	•
119.345 Tobera de soldadura Ø 6 mm	•
119.346 Tobera de soldadura a solape 25 mm	•
119.347 Tobera con reflector para soldadura/retracción	•
119.348 Rodillo de presión	•
Embalaje de cartón	•
Manual de instrucciones	•



Accesorios Aparato manual

Boquillas


		energy HT1600	energy HT1600D	energy HT3400	HG 210-B	HG 330-B / pic	HG 330-S / pro	HG 330-A / HG 530-S / plus-S
	130.632 / 147.250 (reforzada) Tobera tubular Ø 31.5 mm, Ø 5 mm, Ø 37 mm, 15° ángulo	•	•					
	146.740 Tobera de soldadura rápida Ø 8 mm, ronda Ø 4 mm	•	•					•
	125.315 Tobera de soldadura rápida Ø 8 mm, ronda Ø 5 mm	•	•			•		•
	127.833 Tobera de soldadura rápida Ø 8 mm, perfil triangular Ø 7 mm	•	•					•
	147.248 Tobera de presión Ø 8 mm	•	•					•
	133.174 Boquilla de alisado Ø 8 mm	•	•					•
	130.891 124.777 (reforzada) Tobera de ranura ancha Ø 31.5 mm, 40 x 2 mm, 15° ángulo	•	•					
	130.631 124.772 (reforzada) Tobera de ranura ancha Ø 31.5 mm, 20 x 2 mm, 15° ángulo	•	•					
	130.650 Tobera de ranura ancha, Ø 50 mm, 70 x 10 mm, justo			•				
	119.342 Tobera de ranura ancha, Ø 35.5 mm, 50 x 3 mm, justo					•	•	•
	119.341 Tobera con protección de vidrio, Ø 35.5 mm, 50 x 5 mm, justo					•	•	•


		energy HT1600	energy HT1600D	energy HT3400	HG 210-B	HG 330-B / pic	HG 330-S / pro	HG 330-A / HG 530-S / plus-S
	119.343 Tobera tubular Ø 35.5 mm, Ø 20 mm, 30 mm, justo					•	•	•
	119.345 Tobera tubular Ø 35.5 mm, Ø 6 mm, 75 mm, justo							•
	119.346 Tobera de ranura ancha Ø 35.5 mm, Ø 6 mm, 75 mm, 15° ángulo							•
	119.347 Reflector de soldadura Ø 35.5 mm, 13 x 5 x 10 mm							•
	119.344 Ø 35.5, 40 x 35 mm, 130.633 Ø 50.0, 60 x 55 mm Reflector de cuchara, 90° angle	•	•	•	•	•	•	•
	148.442 Reflector de tamiz Ø 31.5, 50 x 34 mm, 75° ángulo	•	•					

Accesorios generales

		energy HT1600	energy HT1600D	energy HT3400	HG 210-B	HG 330-B / pic	HG 330-S / pro	HG 330-A / HG 530-S / plus-S
	119.177 Rascador de contorno	•	•	•	•	•	•	•
	119.178 Rascador de contorno set	•	•	•	•	•	•	•
	153.894 Cuchillo de cuarto de luna, hoja de acero inoxidable de 100 mm, con mango de madera	•	•					
	124.336 Cuchillo de cuarto de luna, hoja de acero inoxidable de 100 mm, con mango de plástico	•	•					

		energy HT1600	energy HT1600D	energy HT3400	HG 210-B	HG 330-B / pic	HG 330-S / pro	HG 330-A / HG 530-S / plus-S
	153.895 Fundas de cuero para cuchillo de cuarto de luna	•	•					
	132.050 Guía de recorte para 153.894 y 124.336	•	•					
	130.611 40 mm 130.146 30 mm* *con rodamiento de bolas Rodillo de presión, silicona	•	•	•				
	131.693 Rodillo de presión 30 mm, PTFE	•	•					
	135.750 Rodillo de presión 6 mm, de latón	•	•					
	119.348 Rodillo de presión (ABS) 30 mm						•	
	130.612 Cepillo de alambre de latón, con mango de madera.	•	•					
	154.089 Equilibrador elástico			•				
	123.805 (230 V) 123.895 (120 V) Elemento térmico HT1600	•	•					
	158.802 (230 V) 158.805 (120 V) Elemento térmico HT1600 D		•	•				
	124.322 (230 V) Elemento térmico HT3400			•				

		energy HT1600	energy HT1600D	energy HT3400	HG 210-B	HG 330-B / pic	HG 330-S / pro	HG 330-A / HG 530-S / plus-S
	115.355 Cordón de soldadura PP Ø 4 mm, gris, 5 kg	•	•					•
	115.366 Cordón de soldadura HDPE Ø 4 mm, negro, 5 kg	•	•					•
	119.179 PP, gris 119.180 HDPE, negro 119.181 ABS, blanco Juego de cordón de soldadura Ø 5 x 230 mm	•	•	•				•

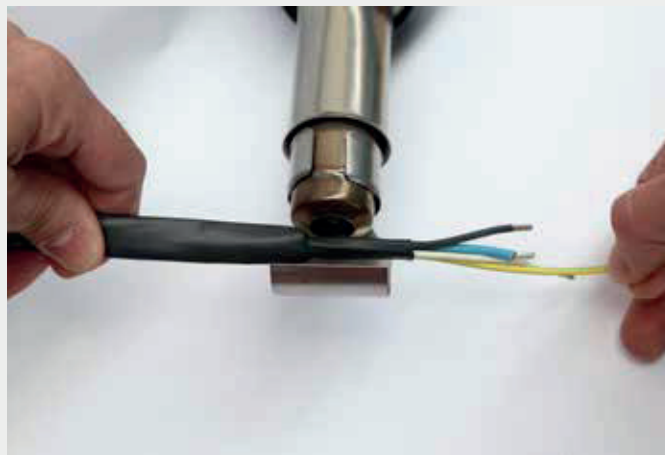

Dirección de distribución:



Querotools, S.L.

Polígono Industrial
El Cascajal. C/ Gaviotas,
1. 28320 Pinto, Madrid.

Web

www.querotools.com

Email

info@grupoquero.com

Teléfono

+34 91 692 71 60

Fax

+34 91 692 60 57