

**LEISTER**

PLASTIC WELDING

**¡NUEVO!**

# UNIROOF AT UNIROOF ST

Proximidad al borde

Mantenimiento  
sencillo

Eficiencia



#uniroof

[www.leister.com](http://www.leister.com)

**We know how.**

# UNIROOF AT/ST: Proximidad al borde – Mantenimiento sencillo – Eficiencia

La nueva soldadora automática para tejados UNIROOF AT/ST es el socio flexible para soldar tramos termoplásticos de sellado en tejados planos y con una inclinación ligera (hasta 30°). Debido a la construcción estrecha de la carcasa y el eje de transporte desplazable se puede eliminar el reequipamiento de la máquina que tanto tiempo requiere. La soldadora suelda sin ningún esfuerzo hasta 100 mm del borde del ático, sobre el propio ático, en la superficie e incluso sobre las «zonas problemáticas del tejado» de difícil acceso.

Máquina de soldar automática de aire caliente

## UNIROOF AT/ST



**Se elimina el reequipamiento que provoca grandes pérdidas de tiempo:** La soldadora automática para tejados extraordinariamente estrecha con eje de transporte desplazable permite soldar sin esfuerzo y cerca del borde del ático hasta 100 mm, sobre el ático, en la superficie y en cualquier punto estrecho.


**Manejo ergonómico y práctico gracias al palo guía y el asa:** La nueva UNIROOF tiene ruedas, podrá cargarla o tirar de ella cuanto quiera y hasta donde quiera.

**UNIROOF AT:** El sistema **Closed-loop** totalmente regulado para el accionamiento, la temperatura y la cantidad de aire del soplador mantiene los parámetros de soldadura constantes, permite una soldadura fiable en cuanto a la estanqueidad y garantiza seguridad de procesos e inversiones para constructores y promotores.

**UNIROOF AT:** **Pantalla práctica de campos de manejo** con indicación digital de los parámetros de soldadura (valores nominales/reales de duración) e indicación de voltios para un control continuo. Ahorre tiempo gracias a perfiles programables de soldadura para las membranas de tejado más habituales.

**UNIROOF ST para puristas:** **Accionamiento** de sistema **Closed-loop**. Temperatura y sopladores de sistema **Open-loop**. Regulación sencilla mediante potenciómetro/selectores giratorios.

**Mantenimiento sencillo y rendimiento general óptimo:** El accionamiento directo libre de mantenimiento integrado en el rodillo de presión provoca una mayor presión de aplicación, una mayor velocidad de soldadura y no tiene desgaste de cadena.

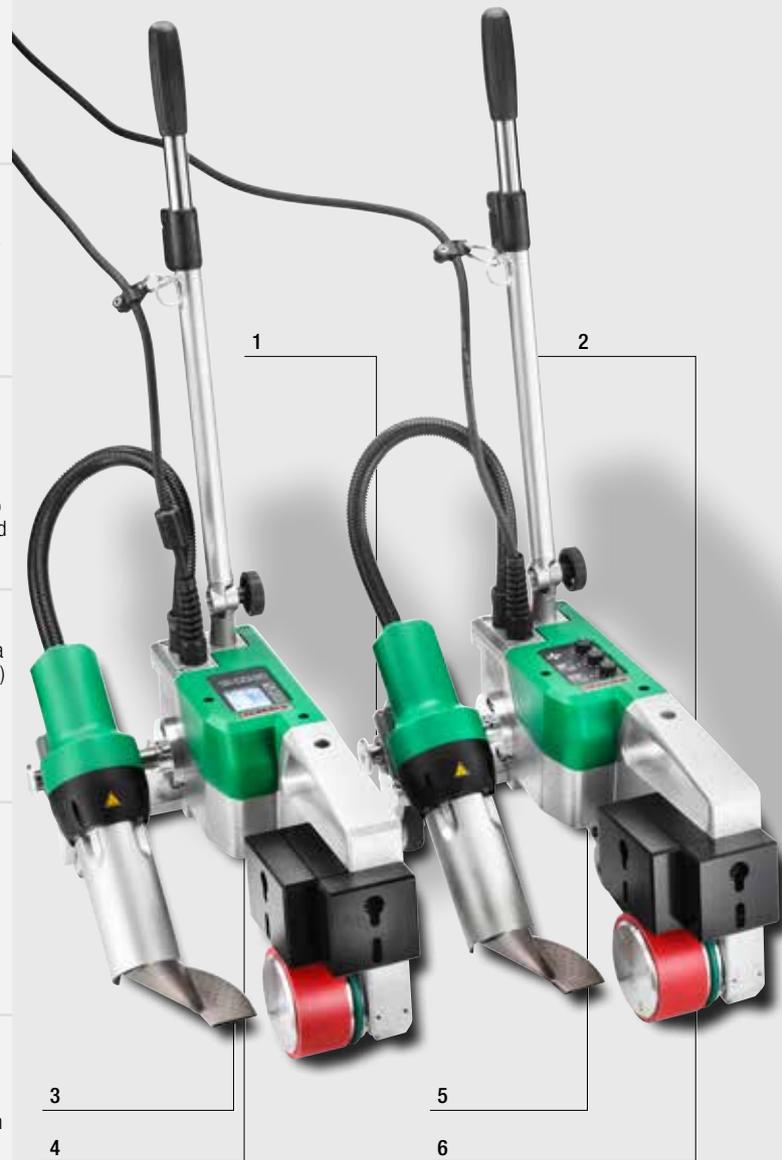

Gracias a su potencia de 3450 W y sus 230 V y 15 amperios aporta aplicaciones rápidas de máximo rendimiento en cualquier tejado.



La UNIROOF también suelda sin esfuerzo en todas las «zonas problemáticas del tejado» de difícil acceso.

### Máquina de soldar automática de aire caliente

## UNIROOF AT/ST

- Sin reequipamiento: Gracias al eje de transporte desplazable, la UNIROOF domina la soldadura próxima a los bordes en y sobre el ático.
- Con la fiabilidad de la calidad suiza
- El accionamiento directo sin mantenimiento integrado en el rodillo de presión permite un mantenimiento sencillo y un rendimiento general óptimo.
- Diseño a prueba de obras para un manejo ergonómico, cambios de ubicación flexibles y una manipulación óptima
- Mayor eficiencia en la obra: La nueva categoría UNIROOF aporta de un 38 % (ST) a un 66 % (AT) más de rendimiento de soldadura en comparación con máquinas comparables.
- Juego de accesorios para soldar perfiles de estructuras de tejado

#### Datos técnicos

	UNIROOF AT	UNIROOF ST
Tensión	V~	100/120/220 – 240
Frecuencia	Hz	50/60
Potencia	W	1500/1800/3450
Temperatura, sin escalonamiento	°C	100 – 620
Flujo de aire	%	45 – 100
Accionamiento, sin escalonamiento	m/min	1,0 – 10,0
Dimensiones (l x a x a)	mm	475 × 244 × 260
Peso	kg	17,5 (incl. 3 pesos adicionales)
Materiales	PP, PVC, TPO, ECB, EPDM, EVA, FPO, PO, PIB (otros materiales a petición)	
Marca de conformidad	CE	
Clase de protección I	⊕	
Soplador	Libre de mantenimiento (BL)	Motor con escobillas
Manejo	Digital con pantalla	Potenciómetro
Control de temperatura	Sistema Closed-loop	Sistema Open-loop

#### N.º artículo

- 153.598 UNIROOF AT, 220 – 240 V/3450 W, 40 mm, con conector europeo
- 154.453 UNIROOF AT, 220 – 240 V/3450 W, 40 mm, versión para EE. UU. \*
- 153.599 UNIROOF AT, 120 V/1800 W, 40 mm, con conector para EE. UU.
- 154.260 UNIROOF AT, 100 V/1500 W, 40 mm, con conector JP
- 153.600 UNIROOF ST, 220 – 240 V/3450 W, 40 mm, con conector europeo
- 154.454 UNIROOF ST, 220 – 240 V/3450 W, 40 mm, versión para EE. UU. \*
- 153.601 UNIROOF ST, 120 V/1800 W, 40 mm, con conector para EE. UU.
- 154.261 UNIROOF ST, 100 V/1500 W, 40 mm, con conector JP

\* sin conector

## Accesorios

	<b>155.414</b>	Juego para perfiles de estructuras de tejado
	<b>155.325</b>	Tobera de agarre 40 mm
	<b>152.742</b>	Peso adicional delantero
	<b>152.741</b>	Peso adicional lateral
	<b>154.462</b>	Plantilla de ajuste de tobera
	<b>132.429</b>	Chapa de soldadura, 2 unidades
	<b>138.817</b>	Cepillo metálico
	<b>154.522</b>	Eje de transporte 300 mm
	<b>154.827</b>	Maletín de dispositivo UNI
	<b>155.577</b>	Grapa de sujeción para pesos adicionales
	<b>155.473</b>	Resistencia 230 V/3300 W
	<b>153.947</b>	Resistencia 120 V/1800 W
	<b>154.231</b>	Resistencia 100 V/1500 W
	<b>137.843</b>	Palo guía en T



**Leister Technologies AG**  
Galileo-Strasse 10  
CH-6056 Kaegiswil / Switzerland  
phone: +41 41 662 74 74  
fax: +41 41 662 74 16  
leister@leister.com

---

**Leister Technologies LLC**  
Itasca, IL 60143 / USA  
phone: +1 855 534 7837  
info@leisterusa.com

---

**Leister Technologies Ltd.**  
Shanghai 201 109 / PRC  
phone: +86 21 6442 2398  
leister@leister.cn

---

**Leister Technologis KK**  
Osaka 564-0051 / Japan  
phone: +81 (6) 6310 6200  
sales-japan@leister.com

---

**Leister Technologies Benelux BV**  
3991 CE Houten / Nederland  
phone: +31 (0)30 2199888  
info@leister.nl

---

**Leister Technologies Italia srl**  
20090 Segrate / Italia  
phone: +39 02 2137647  
info@leister.it

---

**Leister Technologies India Pvt**  
600 041 Chennai / India  
phone: +91 44 2454 3436  
info@leister.in

**We are local. Worldwide.**

**Nuestra amplia red de distribución abarca más de 130 puntos de venta y asistencia en más de 100 países.**

- |   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <b>Europe:</b><br>Andorra<br>Austria<br>Belgium<br>Cyprus<br>Denmark<br>Finland<br>France<br>Germany<br>Greece<br>Iceland<br>Ireland<br>Italy<br>Luxembourg<br>Malta<br>Monaco<br>Netherlands<br>Norway<br>Portugal<br>Liechtenstein<br>San Marino<br>Spain | Sweden<br>Switzerland<br>Turkey<br>United Kingdom<br>Vatican<br>Albania<br>Armenia<br>Azerbaijan<br>Belarus<br>Bosnia-Herzegovina<br>Bulgaria<br>Croatia<br>Czech Republic<br>Estonia<br>Georgia<br>Hungary<br>Kosovo<br>Latvia<br>Lithuania<br>Macedonia<br>Moldova<br>Montenegro | Poland<br>Romania<br>Russia<br>Serbia<br>Slovakia<br>Slovenia<br>Ukraine                     | Chile<br>Colombia<br>Ecuador<br>Peru<br>Venezuela  | <b>Africa:</b><br>Algeria<br>Botswana<br>Egypt<br>Ivory Coast<br>Kenya<br>Lesotho<br>Libya<br>Malawi<br>Morocco<br>Mozambique<br>Namibia<br>South Africa<br>Swaziland<br>Tunisia<br>Zambia<br>Zimbabwe | Indonesia<br>Japan<br>Korea<br>Macao<br>Malaysia<br>Myanmar<br>Mongolia<br>Pakistan<br>Philippines<br>Singapore<br>Taiwan<br>Thailand<br>Vietnam |
|   | <b>America:</b><br>Canada<br>Mexico<br>USA<br>Belize<br>Costa Rica<br>El Salvador<br>Guatemala<br>Honduras<br>Nicaragua<br>Panama<br>Argentina<br>Bolivia<br>Brazil  | <b>Central Asia:</b><br>Kazakhstan<br>Kyrgyzstan<br>Tajikistan<br>Turkmenistan<br>Uzbekistan | <b>Middle East:</b><br>Bahrain<br>Iran<br>Iraq<br>Israel<br>Jordan<br>Qatar<br>Saudi Arabia<br>U.A.E | <b>Oceania:</b><br>Australia<br>New Zealand  | <b>Asia Pacific:</b><br>China<br>Hong Kong<br>India  |

© Copyright by Leister, Switzerland

Direcciones de proveedores: